


## PREVAGLI SGROSSATORI





### PER LA SGROSSATURA A MONTE DI SISTEMI DI FRANTUMAZIONE

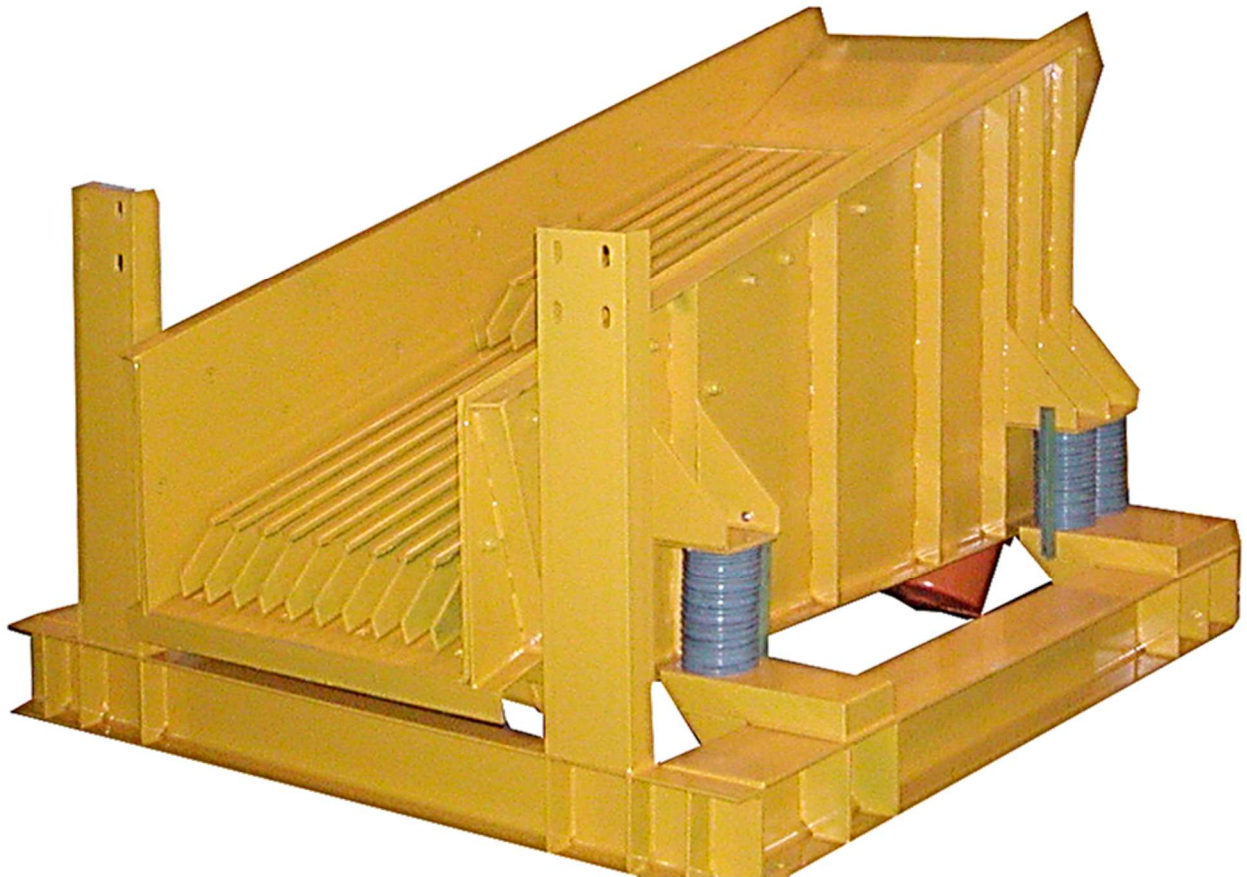

eliminano le pezzature  
che non necessitano di  
frantumazione

forniti di griglia a barrotti  
in acciaio antiusura  
ricambiabili

## CARATTERISTICHE TECNICHE SERIE "PVS"

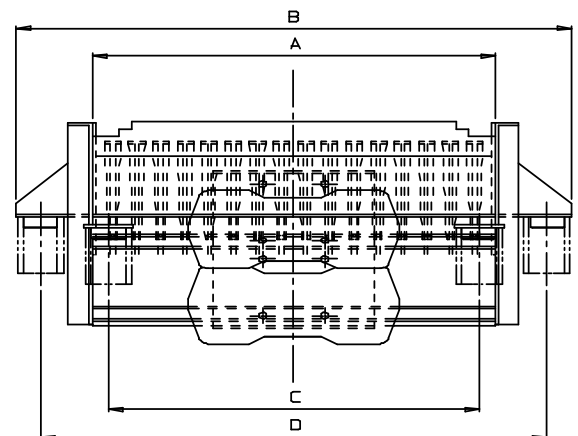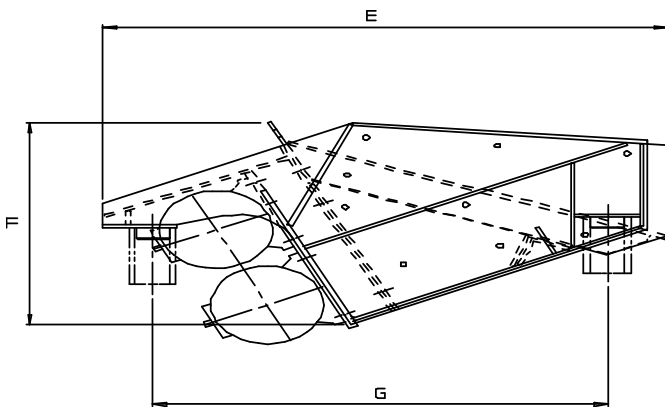

I **prevagli sgrossatori della serie "PVS"** in versione pesante sono dotati di piano a barrotti ricambiabili costruiti in acciaio antiusura, il cui fissaggio è tramite bullonature. La vibrazione è ottenuta da una coppia di vibratori elettromeccanici a masse regolabili. La sospensione elastica è su molle d'acciaio dimensionate per smorzare la vibrazione di oltre l'ottanta per cento.

TIPO*	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (Kg)	Potenza motovibratori (Kw)
PVS 80 100	800	1260	720	1140	1403	730	1130	700	1,72 + 1,72
PVS 100 100	1000	1380	920	1260	1403	730	1130	740	1,72 + 1,72
PVS 100 150	1000	1570	1250	1250	1750	945	1300	945	2,03 + 2,03

\*I modelli indicati costituiscono degli standard che possono essere adattati e modificati in funzione di esigenze specifiche della clientela.